



POLYFLOR HOMOGEN

Homogeneous Vinyl Flooring



- 4 Über POLYFLOR
À propos de POLYFLOR
About POLYFLOR
Over POLYFLOR
- 6 Gut zu wissen
Bon à savoir
Good to know
Goed om te weten
- 8 Optimal für Objekte
Optimal pour les espaces commerciaux
Ideal for commercial properties
Optimaal voor projectinrichting
- 10 POLYFLOR PEARLAZZO PUR
- 14 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR
- 18 POLYFLOR PRESTIGE PUR
- 22 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
- 26 POLYFLOR ULTRA XL PUR
- 30 POLYFLOR SD
- 32 POLYFLOR FINESSE SD
- 33 POLYFLOR OHMEGA EC
- 34 Lichtreflexionsgrad (LRV)
Valeur de réflexion de la lumière (LRV)
The light reflectance value (LRV)
Lichtreflectiegraad (LRV)
- 36 Verantwortung
Responsabilité
Responsibility
Verantwoordelijkheid
- 37 Zubehör und Infos
Accessoires et infos
Accessories and information
Accessoires en informatie
- 38 Technische Daten
Caractéristiques techniques
Technical data
Technische gegevens

POLYFLOR HOMOGEN Böden sind hochwertig, robust und langlebig. Perfekt für modernes Objektdesign.

Acht Kollektionen für mehr Design und Funktionalität: Die homogenen Vinyl-Bodenbeläge von POLYFLOR geben Architekten, Objekteuren und Bauträgern Ideen für attraktive Bodenkonzepte. Überzeugend ist die Auswahl an modernen Farben und Dessins. Für gut gestaltete Räume, in denen sich Menschen gerne aufhalten. Alle Kollektionen sind leistungsfähig und halten hohen Anforderungen stand.

Les sols POLYFLOR HOMOGEN sont de grande qualité, robustes et durables. Parfaits pour un aménagement moderne.

Huit collections pour un design et une fonctionnalité accrue : les revêtements vinyles homogènes de POLYFLOR offrent aux architectes, architectes d'intérieur et promoteurs des idées pour des concepts de sols séduisants. Le choix de coloris et motifs modernes est particulièrement convaincant. Pour des espaces bien aménagés dans lesquels il fait bon se trouver. Toutes les collections sont performantes et satisfont aux exigences les plus élevées.

POLYFLOR HOMOGEN floors are high-quality, robust and durable. Perfect for modern building design.

Eight collections for greater design and functionality: POLYFLOR's homogeneous vinyl floorings provide architects, property managers and constructors with inspirational ideas for attractive flooring design. The collections come in an impressive selection of colours and patterns to create well-designed interiors in which people feel at home. All collections offer high performance in terms of quality and function.

POLYFLOR HOMOGEN-vloeren zijn hoogwaardig, robuust en duurzaam. Perfect voor modern projectdesign.

Acht collecties voor meer design en functionaliteit: de homogene vinyl-vloerbedekkingen van POLYFLOR bieden architecten, interieurbouwers en projectontwikkelaars nieuwe ideeën voor mooie vloerconcepten. De keuze aan moderne kleuren en dessins is overtuigend. Voor mooi vormgegeven ruimtes, waarin mensen graag verblijven. Alle collecties hebben uitstekende eigenschappen en voldoen aan hoge eisen.



Mit Erfahrung, Fachwissen und neuen Ideen
Elastische Bodenbeläge von POLYFLOR gibt es seit vielen Jahrzehnten. Anfangs stellte das Unternehmen sie aus dem neu entwickelten Werkstoff PVC mit Kalkstein und Farbpigmenten her. Über Jahrzehnte hat POLYFLOR die Bodenbeläge weiterentwickelt und für verschiedene Einsatzbereiche optimiert. Heute liegt ein besonderer Schwerpunkt auf ökologisch nachhaltigen Produkten, die langlebig und unkompliziert in der Verlegung und der Nutzung sind.

Founded on experience, expert knowledge and new concepts
Resilient POLYFLOR floorings have been around for several decades. Initially, the company manufactured these floorings using recently invented PVC with limestone and colour pigments. Over the following decades, POLYFLOR has continued to develop these floorings, optimising them for a wide range of applications. Today, the company focuses on environmentally-friendly, sustainable products that are durable and easy to install and use.



Expérience, expertise et nouvelles idées
Les revêtements de sol résilients de POLYFLOR existent depuis de nombreuses décennies. Au début, l'entreprise les produisait à partir d'un nouveau matériau, le PVC, avec du calcaire et des pigments de couleurs. Au fil des décennies, POLYFLOR a continué de développer des revêtements et les a optimisés pour différents domaines d'application. Aujourd'hui, l'accent est mis sur des produits durables sur le plan écologique, résistants et faciles à poser et à utiliser.

Met ervaring, vakkennis en nieuwe ideeën
De elastische vloerbedekkingen van POLYFLOR bestaan al sinds vele decennia. De vloeren werden aanvankelijk gemaakt van het indertijd nieuwe materiaal pvc met kalksteen en kleurpigmenten. Decennialang heeft POLYFLOR de vloerbedekkingen verder ontwikkeld en geoptimaliseerd voor verschillende toepassingen. Tegenwoordig ligt de focus speciaal op ecologisch duurzame producten die lang meegaan en eenvoudig te leggen en te onderhouden zijn.



POLYFLOR PEARLAZZO PUR

POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR

POLYFLOR PRESTIGE PUR

POLYFLOR MYSTIQUE PUR

POLYFLOR ULTRA XL PUR

POLYFLOR SD

POLYFLOR FINESSE SD

POLYFLOR OHMEGA EC





Dauerhaft leistungsstarke Oberflächenvergütung
Traitement de surface durablement efficace
Long-lasting high-performance surface treatment
Duurzame oppervlaktecoating



100% phthalatfrei (Mit Ausnahme des Recyclinganteils)
100% sans phthalates (Exception faite de la part de matériaux recyclés)
100% phthalate-free (Except for recycled content)
100% ftalaatvrije (Uitgezonderd het recyclinggedeelte)



Durchgängige und undurchlässige Oberfläche für optimale Hygiene
Surface continue et étanche pour une hygiène optimale
Seam-free, impermeable surfaces for optimum hygiene
Doorlopend ontoordringbaar oppervlak voor optimale hygiëne



Vermeidung von elektrostatischer Entladung
Prévention des décharges électrostatiques
Prevention of electrostatic discharge
Vermijding van elektrostatische ontlading



Leitfähigkeit von $10^4 - 1 \times 10^6$ Ohm
Conductibilité de $10^4 - 1 \times 10^6$ ohms
Conductivity of $10^4 - 1 \times 10^6$ ohms
Geleidbaarheid $10^4 - 1 \times 10^6$ ohm



Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm
Capacité de décharge $< 10^9$ ohms
Discharge capacity of $< 10^9$ ohms
Elektrostatische geleidbaarheid $< 10^9$ ohm



Beachten Sie unsere Verlegeempfehlung
für die beste Wirkung auf der ganzen Fläche.
Veuillez tenir compte de nos instructions de pose
pour obtenir le meilleur effet sur toute la surface.
Please note our installation instructions
for the best effect over the entire area.
Neem onze verwerkingsvoorschriften in acht
voor het beste effect over het gehele gebied.



Richtungsorientiert
Décor directionnel
Directional pattern
Richtingsgeoriënteerd decor



Richtungsfrei
Décor non-directionnel
Non-directional pattern
Richtingsvrij decor

Für jede Anforderung die passende Kollektion

POLYFLOR garantiert Qualität und Produktsicherheit. Alle Kollektionen erfüllen hohe Standards, zum Beispiel durch eine spezielle Oberflächenvergütung, die vor Verschmutzungen schützt und die Reinigung vereinfacht. Piktogramme mit den Eigenschaften der Kollektionen zeigen Ihnen die wesentlichen Vorteile auf einen Blick.

Une collection pour chaque besoin

POLYFLOR garantit la qualité et la sécurité de ses produits. Toutes les collections satisfont à des standards élevés, par exemple grâce à un traitement de surface spécial qui protège des salissures et facilite le nettoyage. Des pictogrammes avec les caractéristiques de chaque collection illustrent en un coup d'œil les principaux avantages.













Ladenbau
Aménagement de boutiques
Shop fitting
Zakelijke interieurbouw



Gastronomie & Hotels
Restaurants et hôtels
Hotels & catering establishments
Horeca




Räume mit hohen Sicherheitsanforderungen
Espaces avec des exigences élevées en matière de sécurité
Rooms with high safety requirements
Ruimtes met hoge veiligheidseisen




Büros und Verwaltung
Bureaux et secteur administratif
Offices and administrative buildings
Kantoor en bedrijf



Bildungseinrichtungen
Établissements d'enseignement
Educational institutions
Onderwijsinstellingen

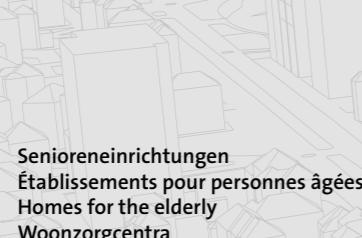

Senioreneinrichtungen
Établissements pour personnes âgées
Homes for the elderly
Woonzorgcentra

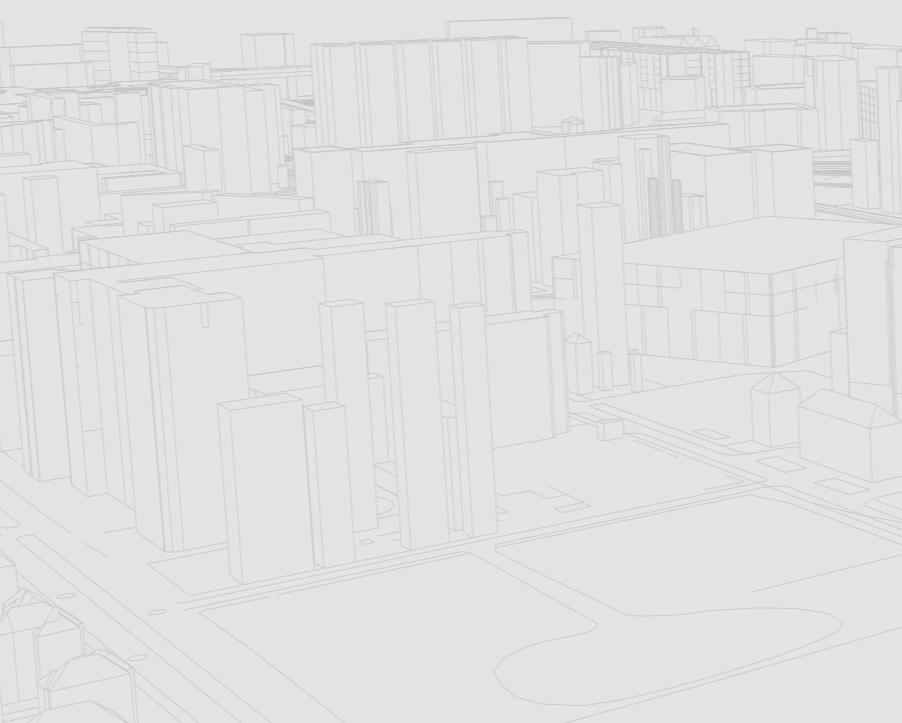


Gesundheitswesen
Secteur de la santé
Health sector
Gezondheidszorg

Inspirationen für ganz unterschiedliche Orte
POLYFLOR HOMOGEN Böden kommen mit ihren attraktiven Dekoren und Farben überall zum Einsatz, wo viel Leben ist: von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen über Büros sowie öffentlichen Gebäuden bis hin zu Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen.


Inspirational ideas for diverse sectors
Available in a range of attractive patterns and colours, POLYFLOR HOMOGEN floorings are used in heavily frequented places, such as educational establishments, healthcare, office and public buildings, as well as shops, restaurants and leisure facilities.

Inspirations pour les lieux les plus divers
Avec leurs décors et coloris séduisants, les sols POLYFLOR HOMOGEN sont idéaux pour les lieux très vivants : des établissements d'enseignement et de santé aux bureaux et bâtiments publics en passant par les boutiques, les restaurants et les centres de loisirs.

Inspiratie voor heel uiteenlopende toepassingen
Met hun aantrekkelijke decors en kleuren worden POLYFLOR HOMOGEN-vloeren overal gebruikt waar veel dynamiek is: van onderwijs- en zorginstellingen, kantoren en openbare gebouwen tot aan winkels, restaurants en recreatieve voorzieningen.

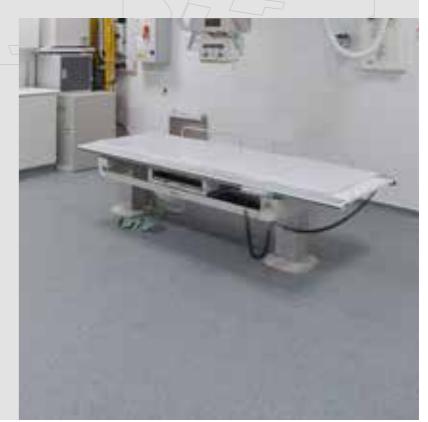

POLYFLOR SD
POLYFLOR FINESSE SD
POLYFLOR OHMEGA EC

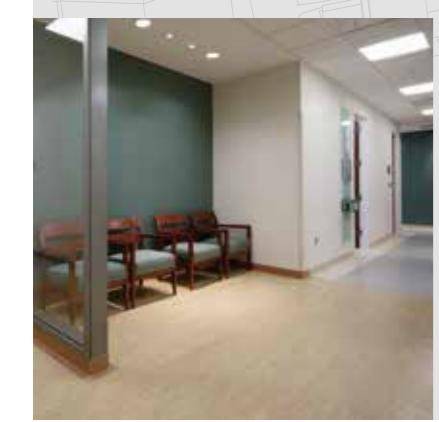

PEARLAZZO PUR



POLYFLOR PEARLAZZO PUR



Dreidimensionale Wirkung durch changierende Chips
Perlmutterähnliche Chips sind die Besonderheit von POLYFLOR PEARLAZZO PUR, denn sie geben dem Vinyl-Bodenbelag räumliche Tiefe. Weil der changierende Effekt des Multi-Flake-Dekors auch bei Beige- und Grautönen schön hervortritt, gibt es in dieser eleganten Kollektion eine große Auswahl an neutralen Farben.

Iridescent colour chips create a three-dimensional effect
POLYFLOR PEARLAZZO PUR contains striking mother-of-pearl-effect chips, which give the vinyl flooring great spatial depth. This collection contains a wide selection of neutral colours due to the fact that beige and grey tones bring out the full beauty of the iridescent multi-flake pattern.

Effet 3D grâce aux éclats chatoyants
Les éclats nacrés sont la particularité de POLYFLOR PEARLAZZO PUR, car ils donnent de la profondeur au revêtement vinyle. L'effet chatoyant du décor Multi-Flake étant aussi très réussi dans les tons de beige et de gris, cette élégante collection propose une large sélection de coloris neutres.

3D-effect dankzij parelmoerchips
Het bijzondere kenmerk van POLYFLOR PEARLAZZO PUR zijn parelmoerachtige chips waardoor de vinylvloer een ruimtelijk effect krijgt. Het 3D-effect van het multi flake-decor komt met name bij beige en grijze tinten heel mooi naar voren. Deze elegante collectie omvat daarom een ruime keuze aan neutrale kleuren.

9723 | 9725 | 9724




9721

w/r 3580




9717

w/r 9717

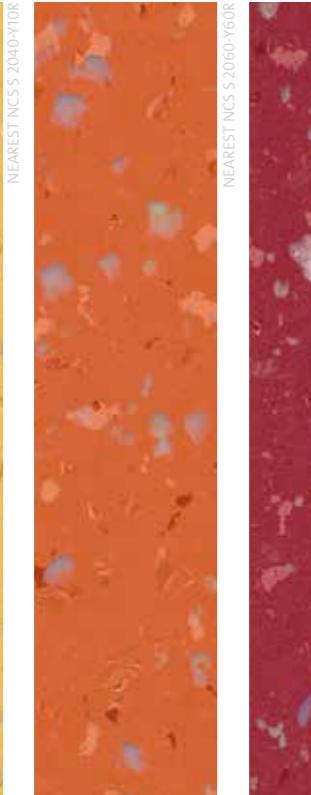


9725

w/r 9725

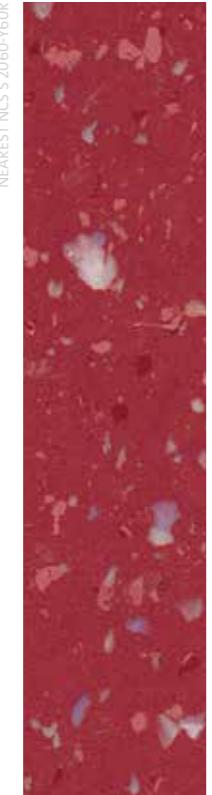


9722

w/r 9722

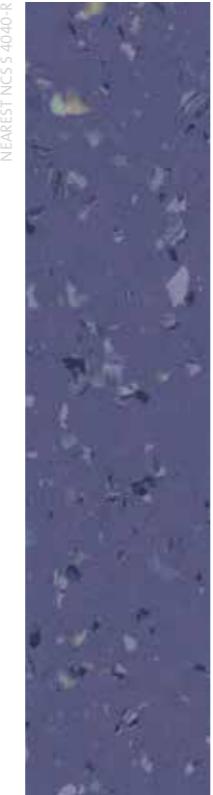

9715

w/r 9715

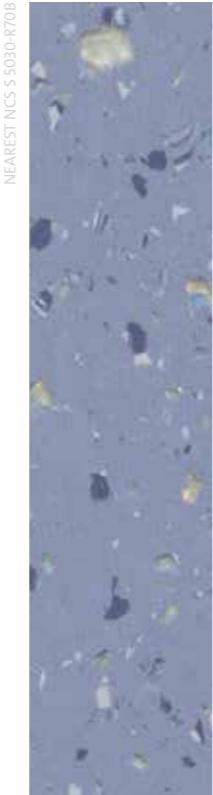

9709

w/r 9709



NEAREST NCS S 5030-R70B

9702

w/r 9702



9716

w/r 9716



9712

w/r 9712



9713

w/r 9713



9723

w/r 9723



9724

w/r 9724



NEAREST NCS S 5030-Y20R


9706

w/r 9706



9710

w/r 9710

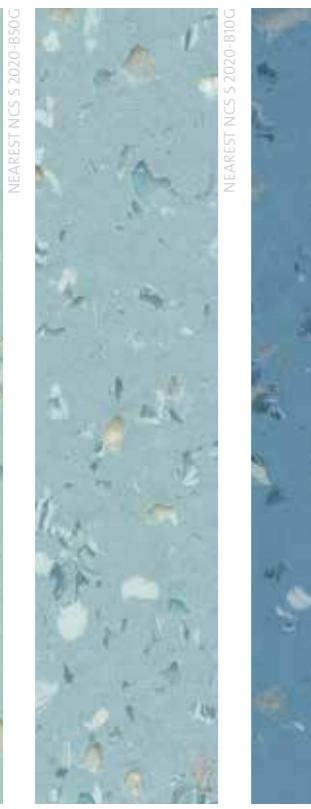


9711

w/r 9711




9720

w/r 9720

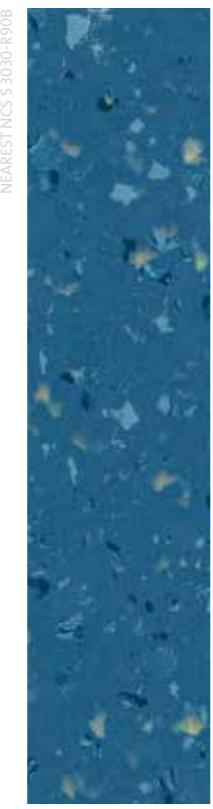

9708

w/r 9708

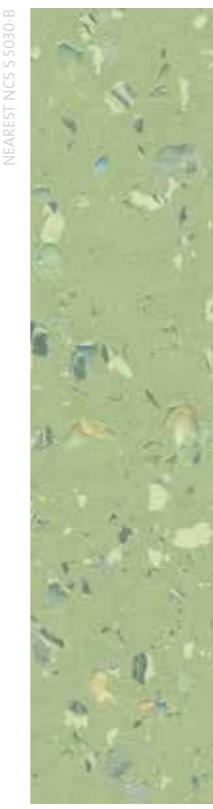

9707

w/r 9707



NEAREST NCS S 5030-B70G

ENVIRONMENTALLY
PREFERABLE
FLOORING
100 % RECYCLABLE
25 % RECYCLED MATERIAL

A+BRE
ENV 472
ENVIRONMENTAL RATING

BES 6001
Responsible Sourcing
www.greenbooklive.com

EPD
James Hardie plc enhances
sustainable construction
via Environmental Product
Declarations (EPDs)

INDOOR AIR COMFORT
eurofins
CERTIFIED PRODUCT

Recofloor™
Inter Take-Back Scheme

A+
A B C


Information sur le
niveau d'émission de
substances volatiles
dans l'air intérieur,
présentant un risque
de toxicité par inhalation,
sur une échelle
de classe allant de A+
(très faibles émissions)
à C (fortes émissions).

UPEC
4 3 2/3 2

w/r
Farbempfehlung
Schweißschnüre
Coloris recommandés
cordons de soudure
Recommended
colour welding rods
Kleurenaanbeveling
lasdraden

9701

w/r 9701

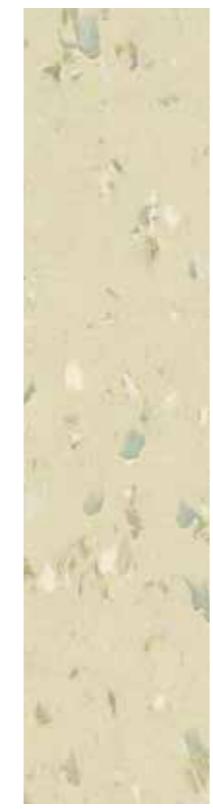

NEAREST NCS S 5150-Y30Y


9703

w/r 9703



9719

w/r 9719

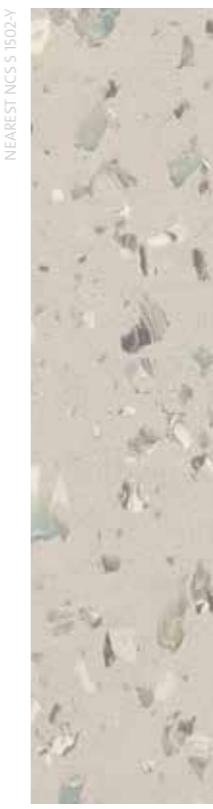


9704

w/r 9704



9718

w/r 9718

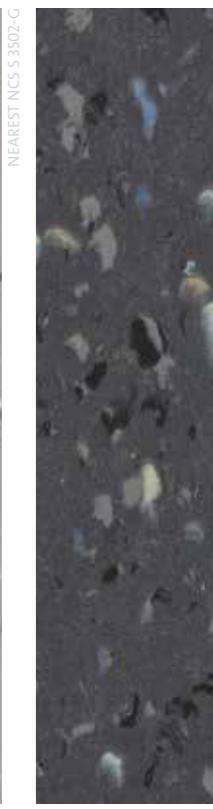


NEAREST NCS S 5030-G

NEAREST NCS S 7002-B

NEAREST NCS S 4050-Y20R

PRIMUS 2000 PUR

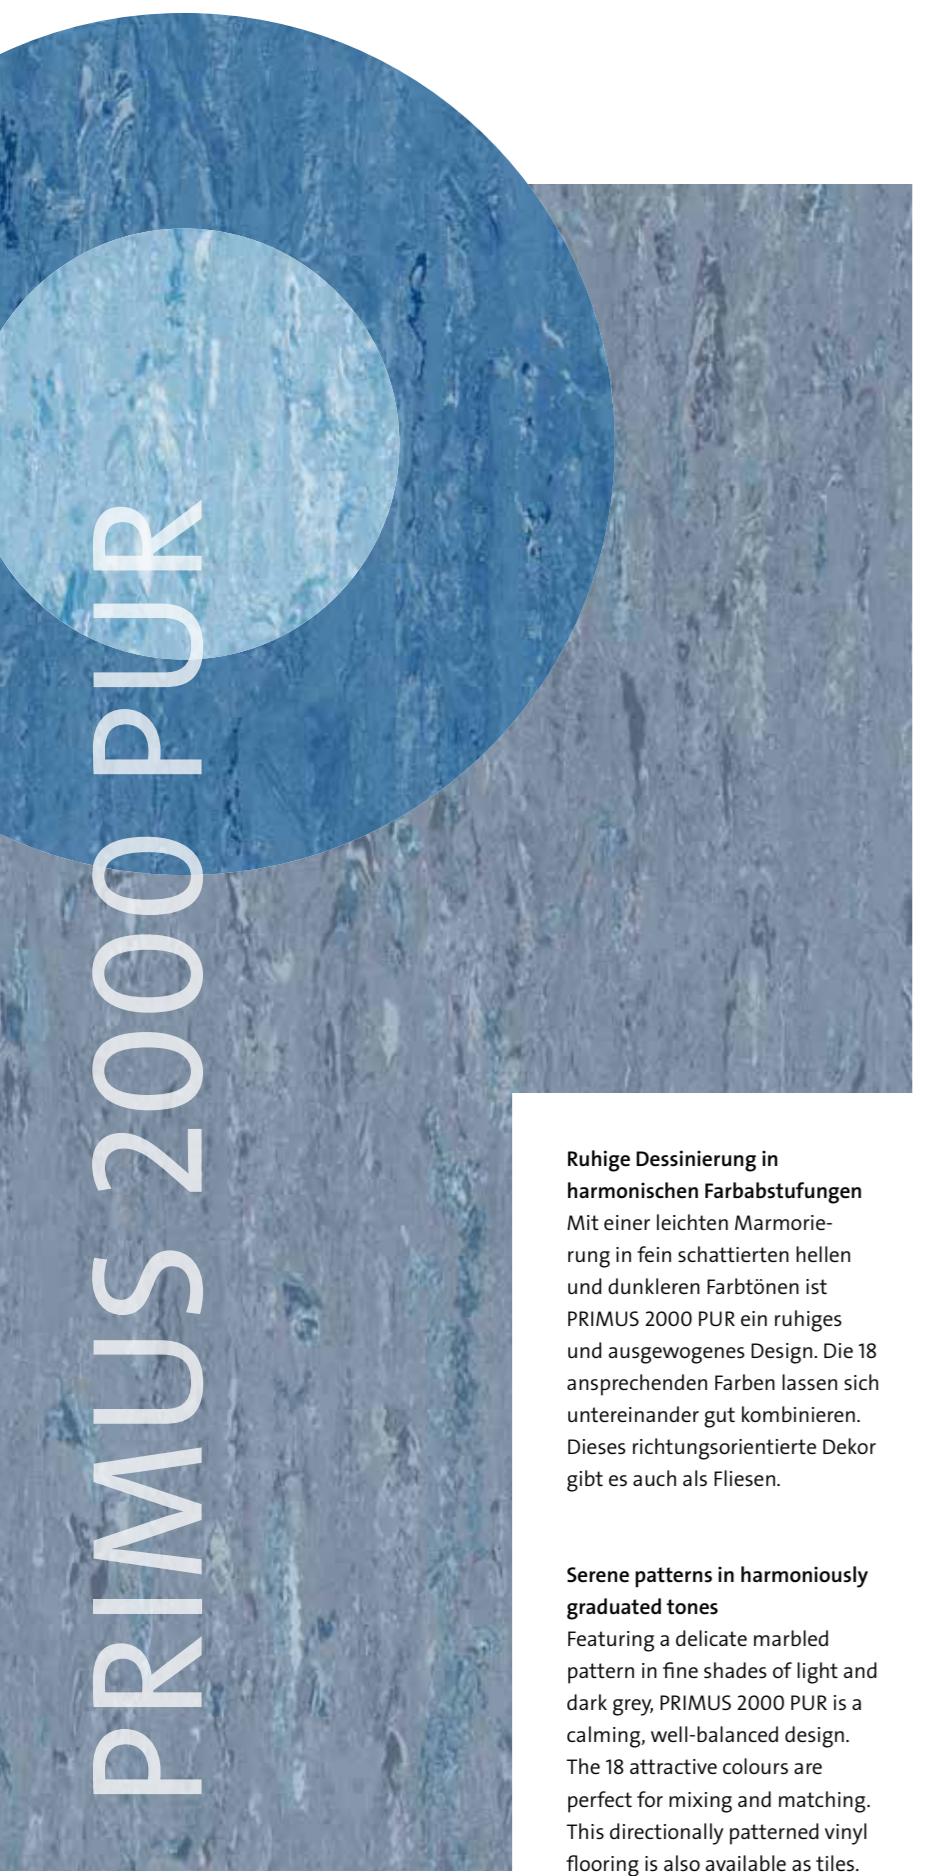

Ruhige Dessinierung in harmonischen Farbabstufungen
Mit einer leichten Marmorierung in fein schattierten hellen und dunkleren Farbtönen ist PRIMUS 2000 PUR ein ruhiges und ausgewogenes Design. Die 18 ansprechenden Farben lassen sich untereinander gut kombinieren. Dieses richtungsorientierte Dekor gibt es auch als Fliesen.

Serene patterns in harmoniously graduated tones
Featuring a delicate marbled pattern in fine shades of light and dark grey, PRIMUS 2000 PUR is a calming, well-balanced design. The 18 attractive colours are perfect for mixing and matching. This directionally patterned vinyl flooring is also available as tiles.

Motif sobre dans des dégradés de couleurs harmonieux
Avec son marbrage léger dans des tons clairs et foncés subtilement ombrés, PRIMUS 2000 PUR offre un design sobre et équilibré. Les 18 coloris attractifs se combinent parfaitement entre eux. Ce décor directionnel existe également en dalles.

Rustig dessin in harmonieuze kleurschakeringen
Door de licht gemarmerde look in lichte en donkere kleurnuances is PRIMUS 2000 PUR een rustig en sfeervol design. De 18 prachtige kleuren kunnen prima met elkaar worden gecombineerd. Dit richtingsgeoriënteerde decor is ook verkrijgbaar als tegel.



8450 | 8550 | 8350



PRESTIGE PUR




1940

**Auffälliges Chipdesign
für lebendig wirkende Flächen**
Duotone Chips in Kombination mit tonalen Akzentchips bringen Farbe ins Spiel. Die deutliche Chipmusterung macht POLYFLOR PRESTIGE PUR zu einem Bodenbelag, auf dem leichte Verschmutzungen optisch verschwinden. Gut geeignet für stark frequentierte Räume; auch als Fliesen erhältlich.

Striking coloured chip design for dynamic-looking floors
Two-tone chips combined with tonal-coloured accent chips make for a colourful design. The striking chip pattern makes any light soiling on POLYFLOR PRESTIGE PUR flooring unnoticeable. Perfect for heavily frequented rooms; also available as tiles.



POLYFLOR PRESTIGE PUR

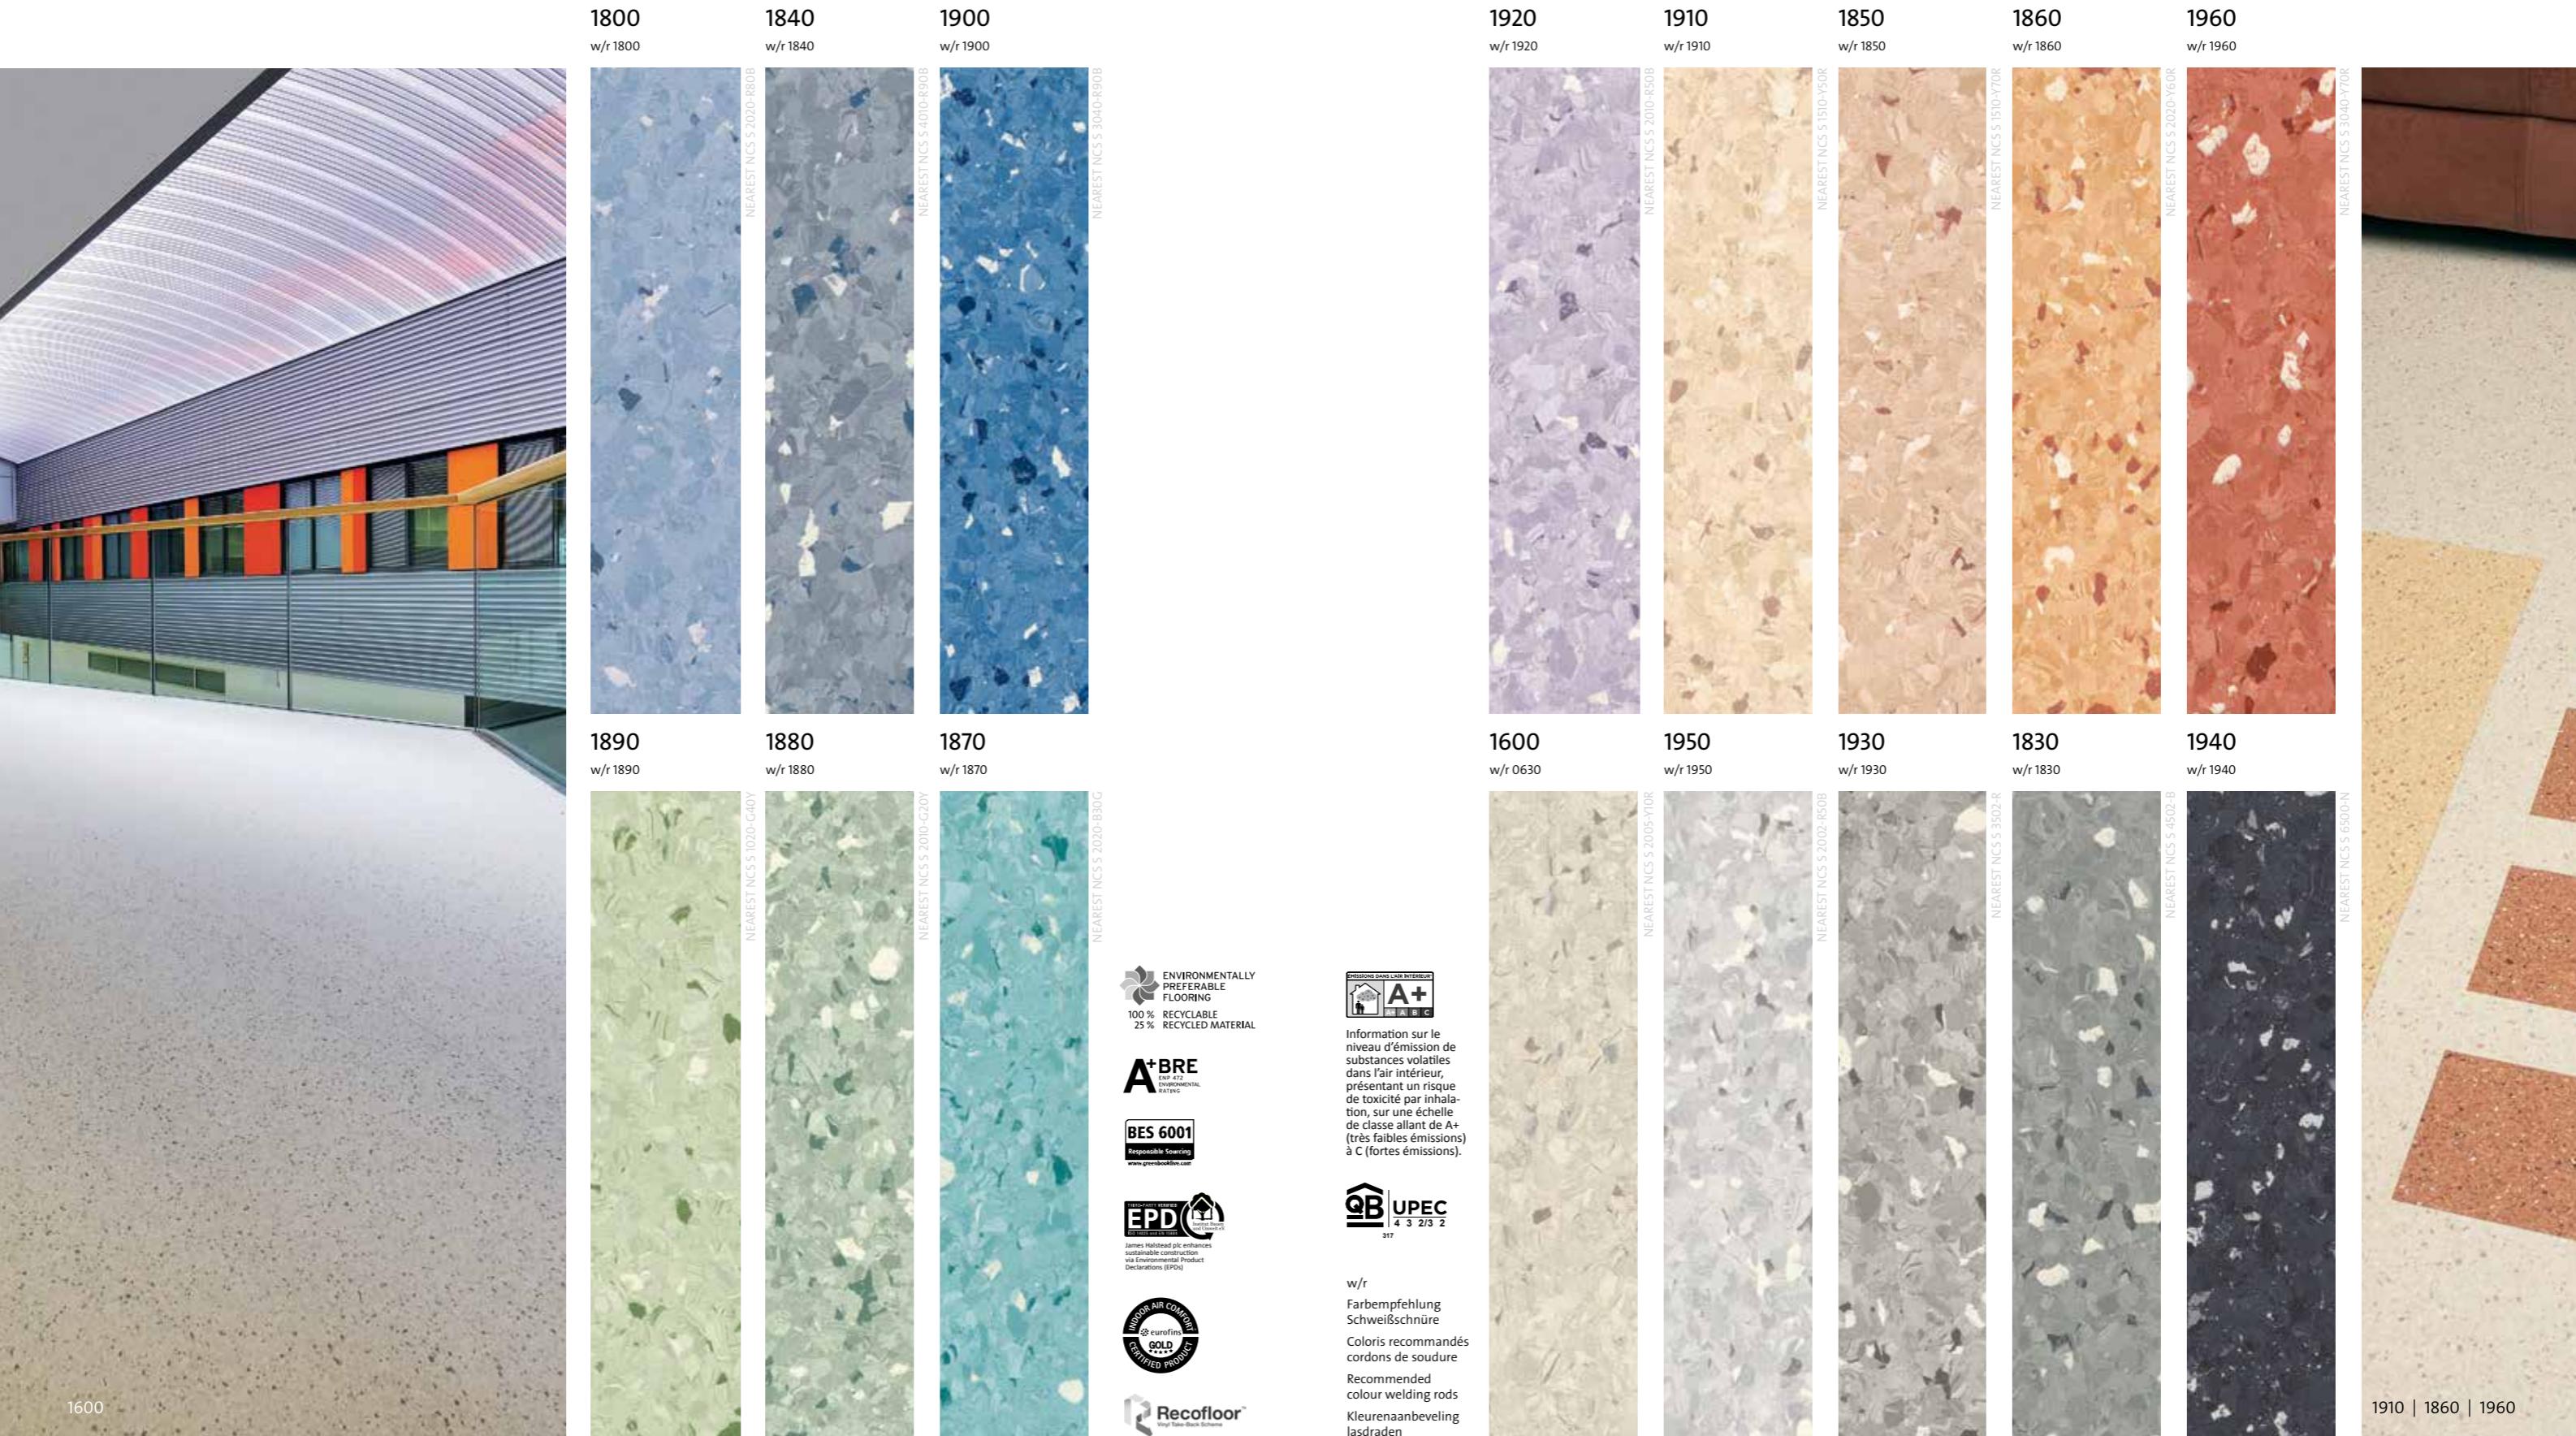

MYSTIQUE PUR



1210 | 1260 | 1410

Die größte Farbvielfalt bei POLYFLOR HOMOGEN Böden Das Dekor POLYFLOR MYSTIQUE PUR bietet Bodendesign, das durch Ton in Ton gehaltene Chips Farben attraktiv in Szene setzt. Mit 24 Farben – von neutral bis leuchtend – steht für die Gestaltung individueller Räume eine besonders breite Palette zur Wahl. Den Vinylbelag gibt es auch als Fliesen.




The widest range of colours among POLYFLOR HOMOGEN floorings The POLYFLOR MYSTIQUE PUR design uses tone-on-tone chips to create a stunning effect with colour. With a choice of twenty-four colours – ranging from neutral to luminous – this collection offers a wide spectrum for a unique interior design. This vinyl flooring is also available as tiles.

POLYFLOR MYSTIQUE PUR



Grande variété de coloris pour les sols POLYFLOR HOMOGEN Le décor POLYFLOR MYSTIQUE PUR met élégamment en scène différents coloris par le biais d'éclats ton sur ton. Avec 24 coloris du plus neutre au plus lumineux, vous disposez d'une palette particulièrement large pour aménager des espaces personnalisés. Ce revêtement vinyle est également disponible en dalles.

De grootste keuze aan kleuren bij POLYFLOR HOMOGEN-vloeren Het decor POLYFLOR MYSTIQUE PUR zorgt dankzij de chips in ton-sur-ton gehouden kleuren voor een fraai vloerdesign. Met 24 kleuren – van neutraal tot fel – biedt deze collectie een bijzonder breed palet voor het inrichten van ruimtes met een persoonlijke stijl. De vinylvloer is ook verkrijgbaar als tegel.

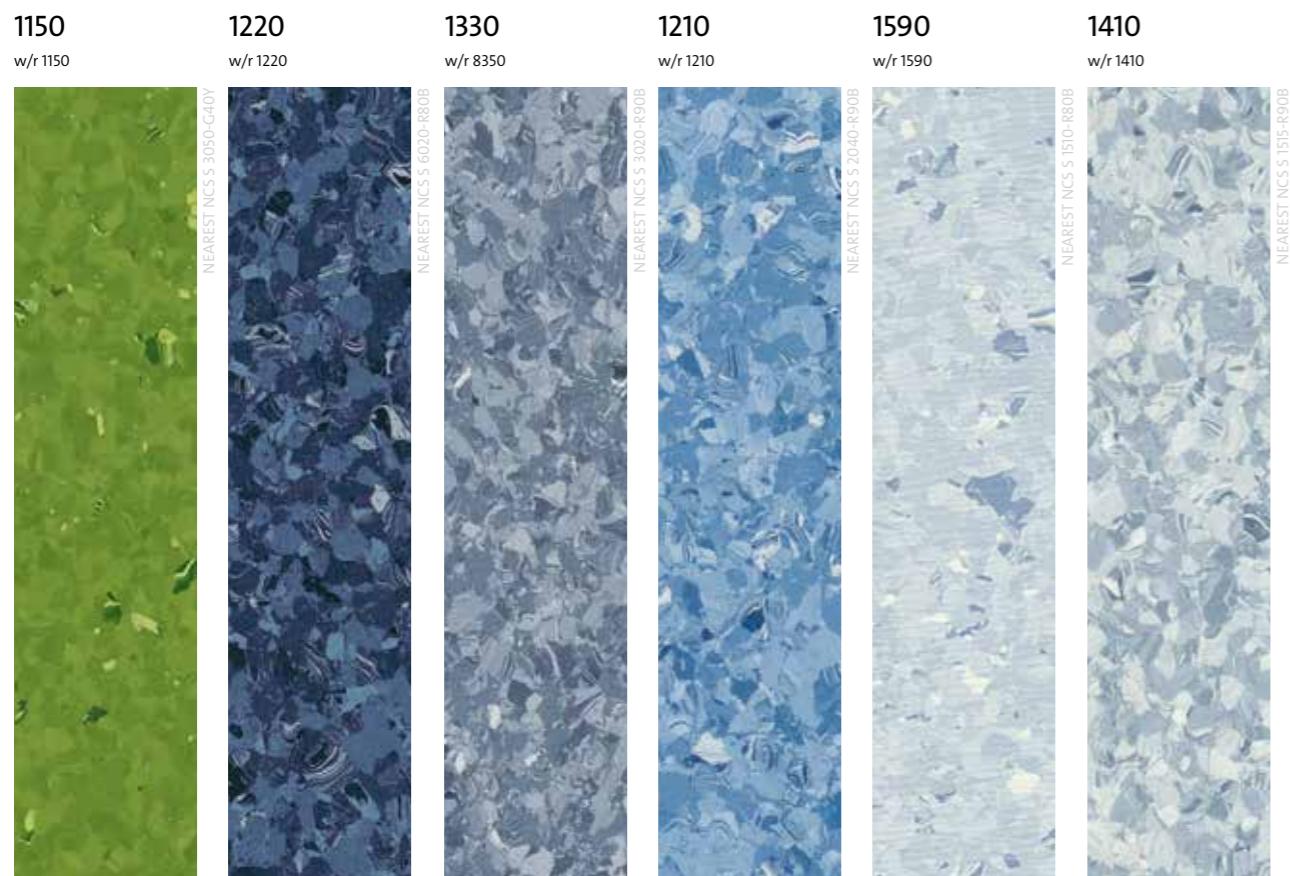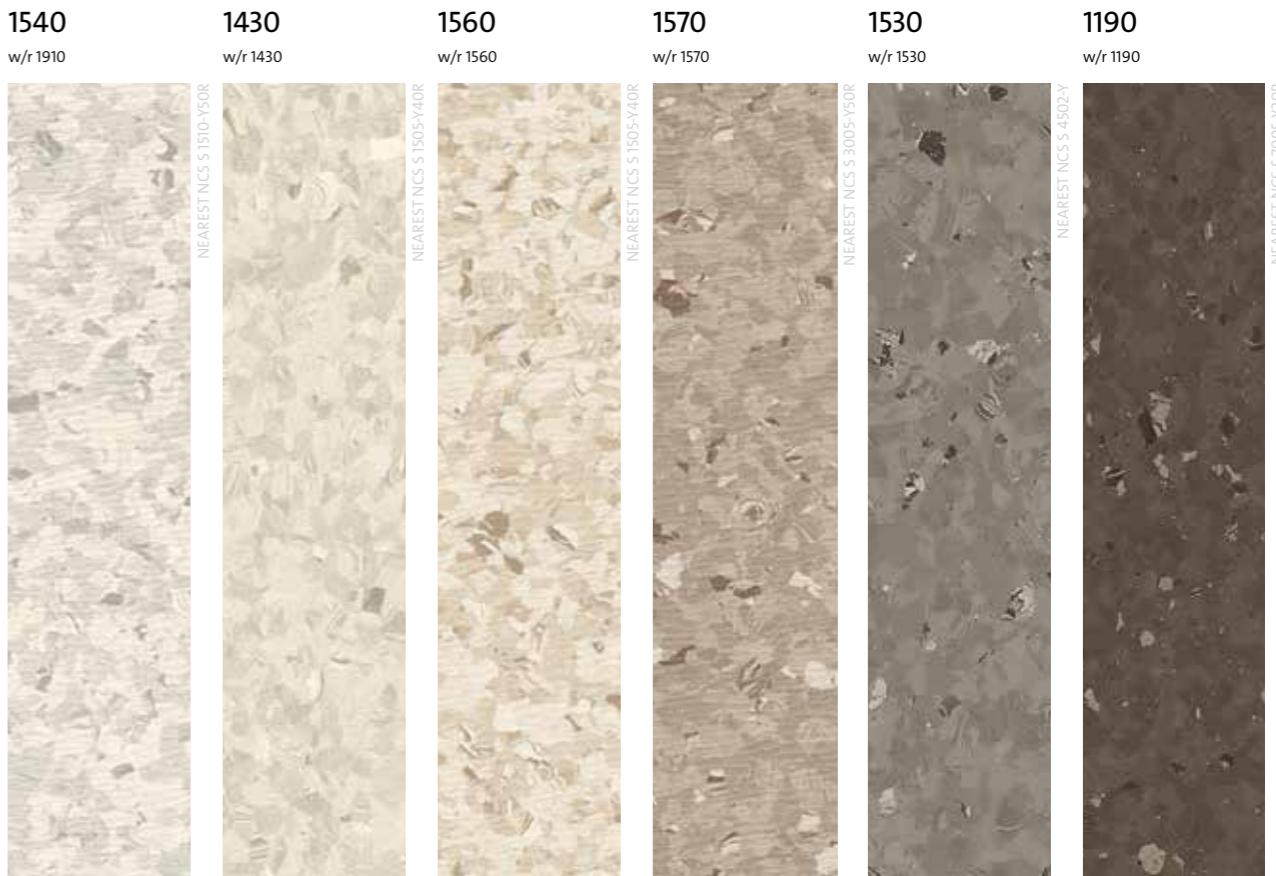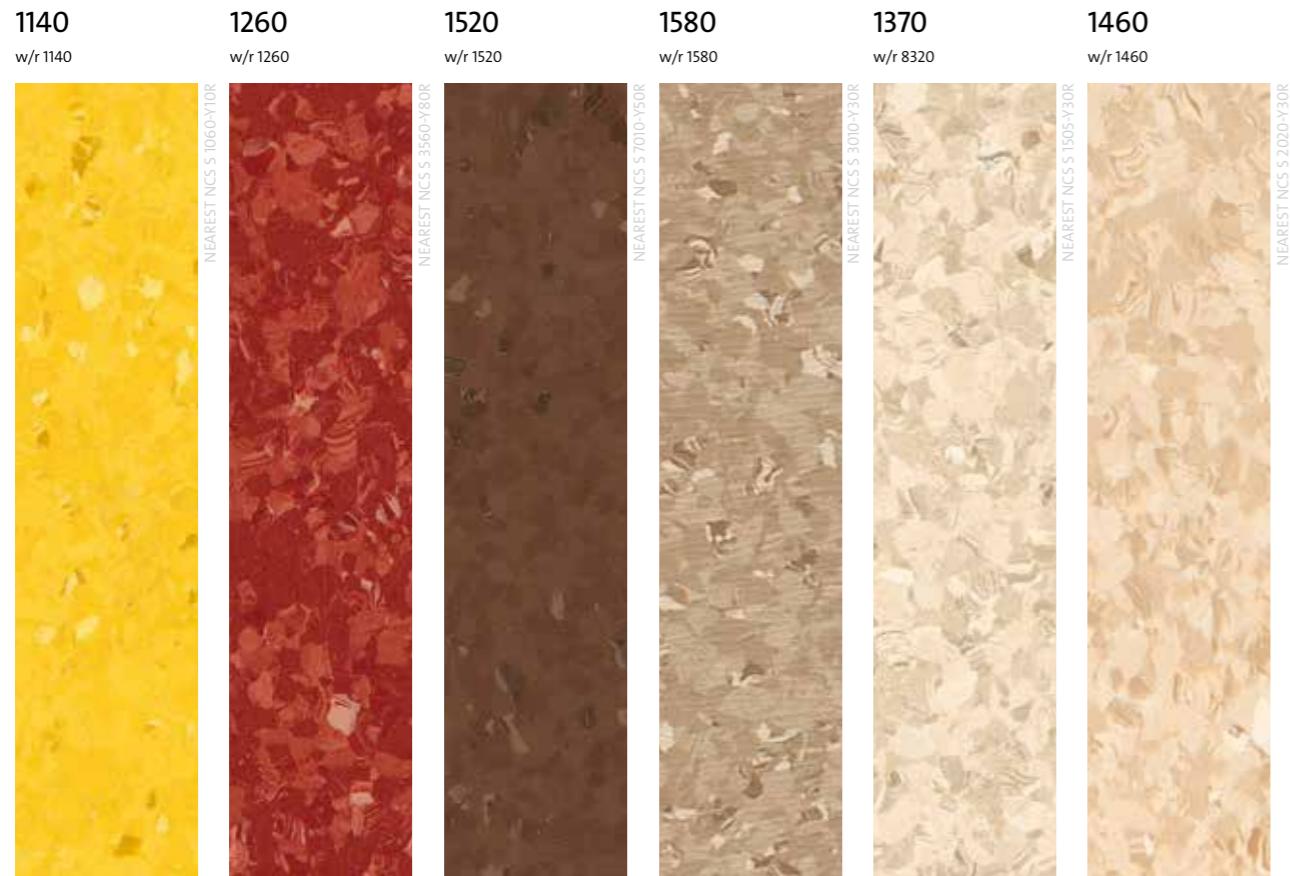


 ENVIRONMENTALLY
 PREFERABLE
 FLOORING
 100 % RECYCLABLE
 25 % RECYCLED MATERIAL


 A+BRE
 ENV 472
 ENVIRONMENTAL RATING


 BES 6001
 Responsible Sourcing
www.greenbooklive.com


 James Hardie® products
 sustainable construction
 via Environmental Product
 Declarations (EPDs)


 Indoor Air Comfort
 GOLD CERTIFIED PRODUCT
 eurofins



 Recofloor™
 Inter Take-Back Scheme


 A+
 A B C

Information sur le
 niveau d'émission de
 substances volatiles
 dans l'air intérieur,
 présentant un risque
 de toxicité par inhalation,
 sur une échelle
 de classe allant de A+
 (très faibles émissions)
 à C (fortes émissions).


 UPEC
 317

w/r
 Farbempfehlung
 Schweißschnüre
 Coloris recommandés
 cordons de soudure
 Recommended
 colour welding rods
 Kleurenaanbeveling
 lasdraden

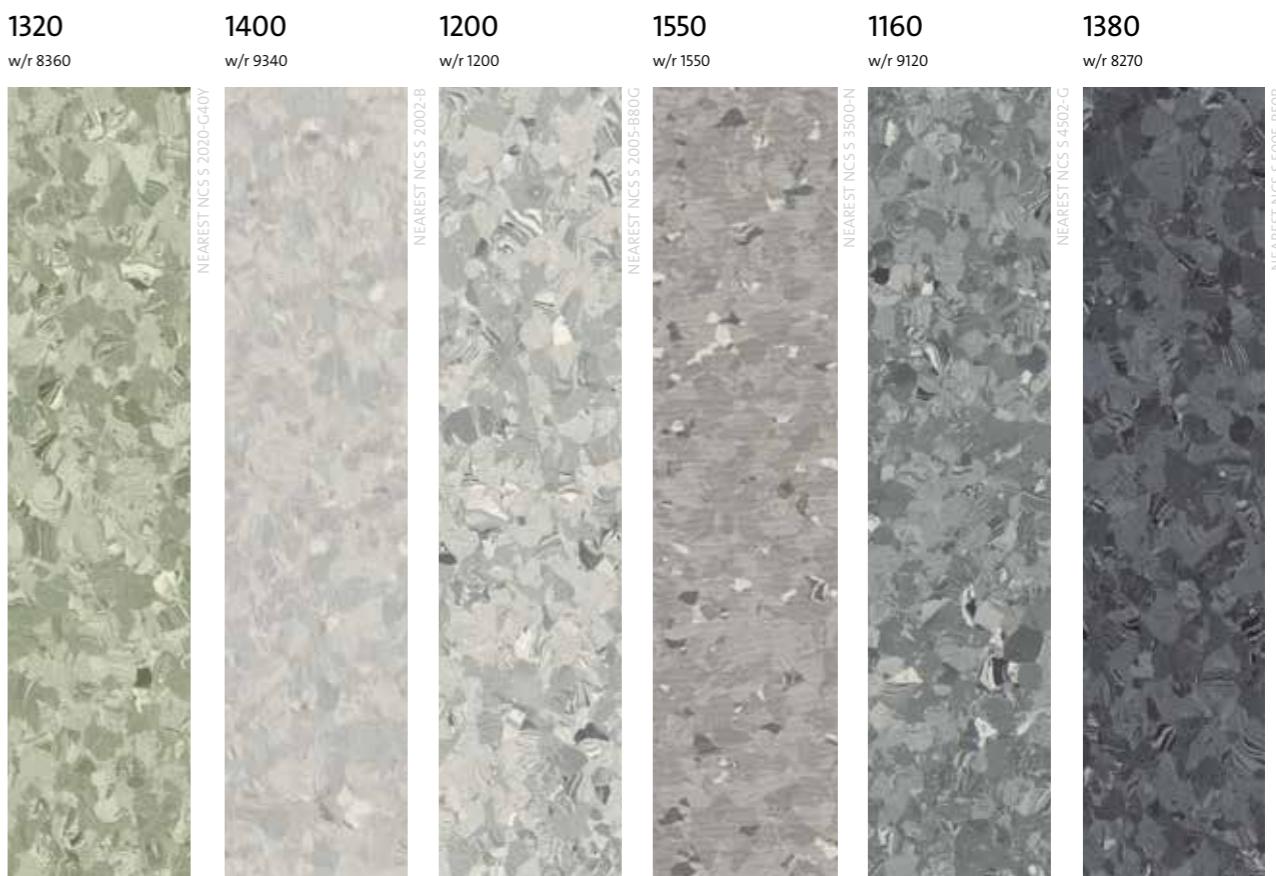

ULTRA XL PUR

POLYFLOR ULTRA XL PUR



3930



Ausdrucksstark marmoriert und farbenfroh

Die Kollektion POLYFLOR ULTRA XL PUR ist ein Klassiker. Die prägnante und zugleich harmonische Marmorierung in schönen Farben sorgt für einen Boden, der lebendig wirkt und deshalb viel in Bildungseinrichtungen zum Einsatz kommt. POLYFLOR ULTRA XL PUR gibt es in unterschiedlichen Stärken, auch als Fliesen.

A striking, colourful marbled effect

The POLYFLOR ULTRA XL PUR collection is a range of classic floorings. The striking yet harmonious marbled patterns in attractive colours lend a sense of vibrancy to the floor – a popular choice for educational establishments. POLYFLOR ULTRA XL PUR is available in different thicknesses, also as tiles.


Revêtement marbré et coloré particulièrement expressif

La collection POLYFLOR ULTRA XL PUR est un classique. Son marbrage à la fois prononcé et harmonieux dans de beaux coloris offre des sols vibrants très souvent mis en œuvre dans des établissements d'enseignement. POLYFLOR ULTRA XL PUR est disponible dans différentes épaisseurs, ainsi que sous forme de dalles.

Opvallend gemarmerd en kleurrijk

De collectie POLYFLOR ULTRA XL PUR is een klassieker. De pregnante en tegelijk harmonieuze marmering in prachtige kleuren zorgt voor een vloer met een levendige uitstraling die daarom veel wordt gebruikt in onderwijsinstellingen. POLYFLOR ULTRA XL PUR is verkrijgbaar in verschillende diktes en ook als tegel.

POLYFLOR ULTRA XL PUR

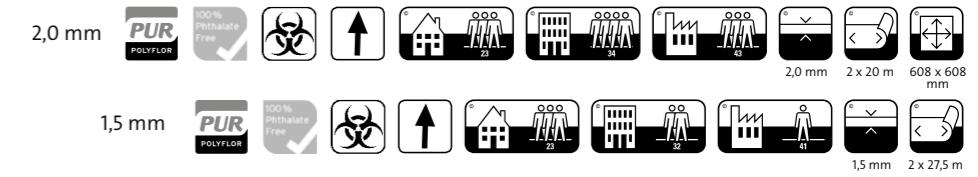

3770

w/r 3770



3740*

w/r 3740



3750

w/r 3750



3760*

w/r 8440



NEAREST NCS S 5050-R90B

3730
w/r 5350

NEAREST NCS S 3010-A90B

3790
w/r 3790

NEAREST NCS S 2010-B90G

3810*
w/r 2610

NEAREST NCS S 4010-B70G

3830
w/r 2520

NEAREST NCS S 6020-Q

3760 | 3840 | 3930



3840

w/r 2560



3850

w/r 3850



3930

w/r 2660



3920

w/r 2670



3880

w/r 3880



3890

w/r 5330



NEAREST NCS S 1505-Y30R

3730
w/r 5350

NEAREST NCS S 3010-A90B

3790
w/r 3790

NEAREST NCS S 2010-B90G

3810*
w/r 2610

NEAREST NCS S 4010-B70G

3830
w/r 2520

NEAREST NCS S 6020-Q



ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100 % RECYCLABLE
25 % RECYCLED MATERIAL

A+BRE
ENV 472
ENVIRONMENTAL RATING

BES 6001
Responsible Sourcing
www.greenbooklive.com

EPD
James Hardie plc enhances sustainable construction via Environmental Product Declarations (EPDs)

INDOOR AIR COMFORT
eurofins
CERTIFIED PRODUCT

Recofloor™
Interlock-Schicht-Scheme

*
Auch in 1,5 mm
aussi en 1,5 mm
also in 1,5 mm
ook in 1,5 mm

A+
B
C

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

UPEC
4 3 2/3 2
317

w/r
Farbempfehlung
Schweißschnüre
Coloris recommandés
cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling
lasdraden

3870*
w/r 3870



3910*
w/r 2500

NEAREST NCS S 2005-Y50R



3900*
w/r 2510



3700*
w/r 2650



3710*
w/r 3710



NEAREST NCS S 2000-N

NEAREST NCS S 5502-N



NEAREST NCS S 5502-N



Marmorierter Homogenboden mit Ableitfähigkeit
In Laboratorien oder Computerräumen und allen Bereichen mit hohen Sicherheitsanforderungen verhindern spezielle Böden elektrostatische Entladungen. POLYFLOR SD ist dafür optimal geeignet – mit einer elektrostatischen Ableitfähigkeit von $< 10^9$ Ohm. Dieser technische Belag in sechs Farben ist auch als Fliesen erhältlich.

Marbled homogeneous flooring with static dissipative properties
Laboratories or computer rooms, as well as all areas that demand strict safety standards, need specially designed floorings that prevent electrostatic discharge. POLYFLOR SD is the ideal solution – with an electrostatic resistance of $< 10^9$ ohms. This technical flooring is available in six different colours, also as tiles.

Revêtement de sol homogène marbré avec capacité de décharge
Dans les laboratoires, les salles informatiques et tous les espaces présentant des exigences de sécurité élevées, les sols spéciaux évitent les décharges électrostatiques. POLYFLOR SD est optimal en la matière – avec une capacité de décharge électrostatique $< 10^9$ ohms. Ce revêtement technique proposé dans six coloris est également disponible sous forme de dalles.

Gemarmerde homogene ESD-vloer
In laboratoria of computerraumtes en alle andere ruimtes met hoge veiligheidseisen voorkomen speciale vloeren elektrostatische ontlasting. POLYFLOR SD is hiervoor optimaal met een elektrostatische geleidbaarheid van $< 10^9$ ohm. Deze technische vloer in zes kleuren is ook verkrijgbaar als tegel.



5110



5060

w/r 5330

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100 % RECYCLABLE
25 % RECYCLED MATERIAL

A⁺BRE
GENERIC ENVIRONMENTAL RATING



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Recofloor[®]
Vivafloor Back Surface

w/r
Farbempfehlung
Schweißschnüre
Coloris recommandés
cordons de soudure
Recommended colour welding rods
Kleurenaanbeveling
lasdraden

5070

w/r 2500

NEAREST NCS S 1010-Y30R



5080

w/r 2610

NEAREST NCS S 3020-Y10R



5110

w/r 2090

NEAREST NCS S 4010-B70G



5030

w/r 9120

NEAREST NCS S 2500-N



5050


w/r 5350

NEAREST NCS S 4502-G



NEAREST NCS S 3005-R80B

POLYFLOR FINESSE SD



5860
w/r 5260

5840
w/r 5240




5800
w/r 5200



5820
w/r 3130



5830
w/r 3140

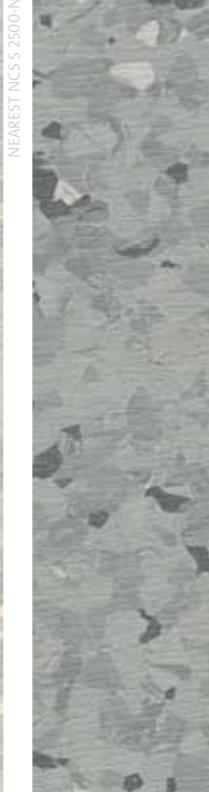

ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100 % RECYCLABLE
25 % RECYCLED MATERIAL

A+ BRE
GENERIC ENVIRONMENTAL RATING



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Recofloor
Vinyl Take-Back Scheme

Ableitfähiger Homogenboden mit Chipdekor

POLYFLOR FINESSE SD bietet die elektrostatische Ableitfähigkeit von < 10⁹ Ohm und ein richtungsfreies, Ton in Ton gehaltenes Chipdekor in fünf neutralen Farben. Der Bodenbelag ist auch als Fliesen verfügbar.

Revêtement de sol homogène conducteur avec décor d'éclats

POLYFLOR FINESSE SD offre une capacité de décharge électrostatique < 10⁹ ohms et un décor d'éclats non-directionnel ton sur ton dans cinq coloris neutres. Ce revêtement de sol est également disponible sous forme de dalles.

Homogeneous static dissipative flooring containing decorative chips

POLYFLOR FINESSE SD provides an electrostatic resistance of < 10⁹ ohms and features a non-directional tone-on-tone chip pattern in five neutral shades. The flooring is also available as tiles.


Homogene ESD-vloer met chipdecor

POLYFLOR FINESSE SD is een dissipatieve vloer van < 10⁹ ohm met een richtingsvrij, ton-sur-ton gehouden chipdecor in vijf neutrale kleuren. De vloerbedekking is ook verkrijgbaar als tegel.


5830




6003
w/r 6003

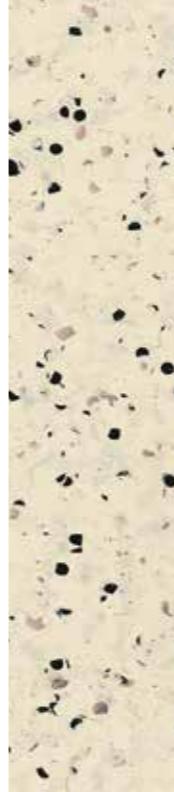


6006
w/r 6006

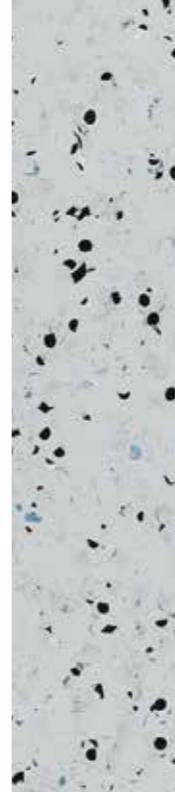


6004
w/r 6004

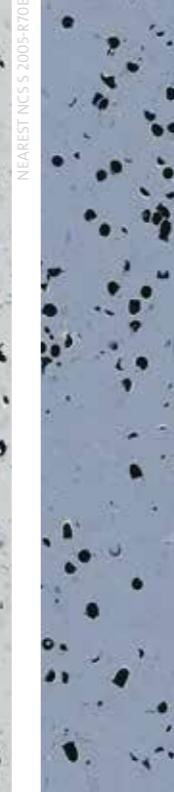

6005
w/r 9834

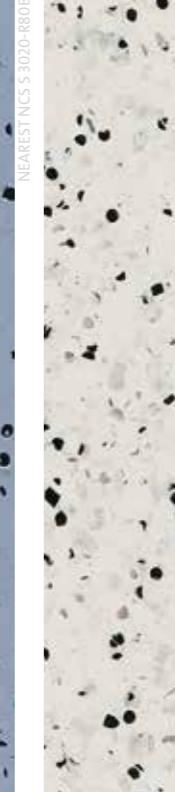

6002
w/r 6002

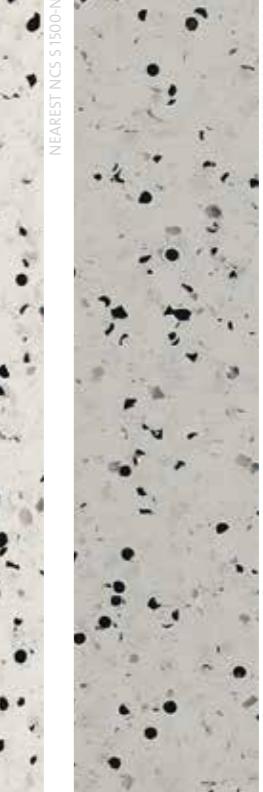

POLYFLOR OHMEGA EC

Leitfähiger Homogenboden mit dunklem Chipdekor

POLYFLOR OHMEGA EC erfüllt die Leitfähigkeit von 10⁴ – 1 x 10⁶ Ohm. Der Vinylboden mit dunkler Chipeinstreuung ist damit zum Beispiel auch für Operationssäle geeignet. Fünf Blau-, Grau- und Beigetöne stehen zur Auswahl.

Revêtement de sol homogène conducteur avec décor d'éclats sombres

POLYFLOR OHMEGA EC offre une conductibilité de 10⁴ – 1 x 10⁶ ohms. Ce revêtement vinyle avec des éclats sombres convient aussi parfaitement pour les salles d'opération, par exemple. Cinq tons de bleu, gris et beige sont disponibles.

Conductive homogeneous flooring containing dark-coloured chips

POLYFLOR OHMEGA EC has a resistance of 10⁴ – 1 x 10⁶ ohms. Vinyl flooring with dark-coloured chips is suitable for operating theatres, for example. There is a choice of five blue, grey and beige tones.


Geleidende homogene vloer met donker chipdecor

POLYFLOR OHMEGA EC voldoet aan de geleidbaarheid 10⁴ – 1 x 10⁶ ohm. De vinylvloer met ingestrooide donkere chips is hiermee bijvoorbeeld ook geschikt voor operatiekamers. U hebt keus uit vijf blauw-, grijs- en beigintonen.


6003



FINESSSE SD

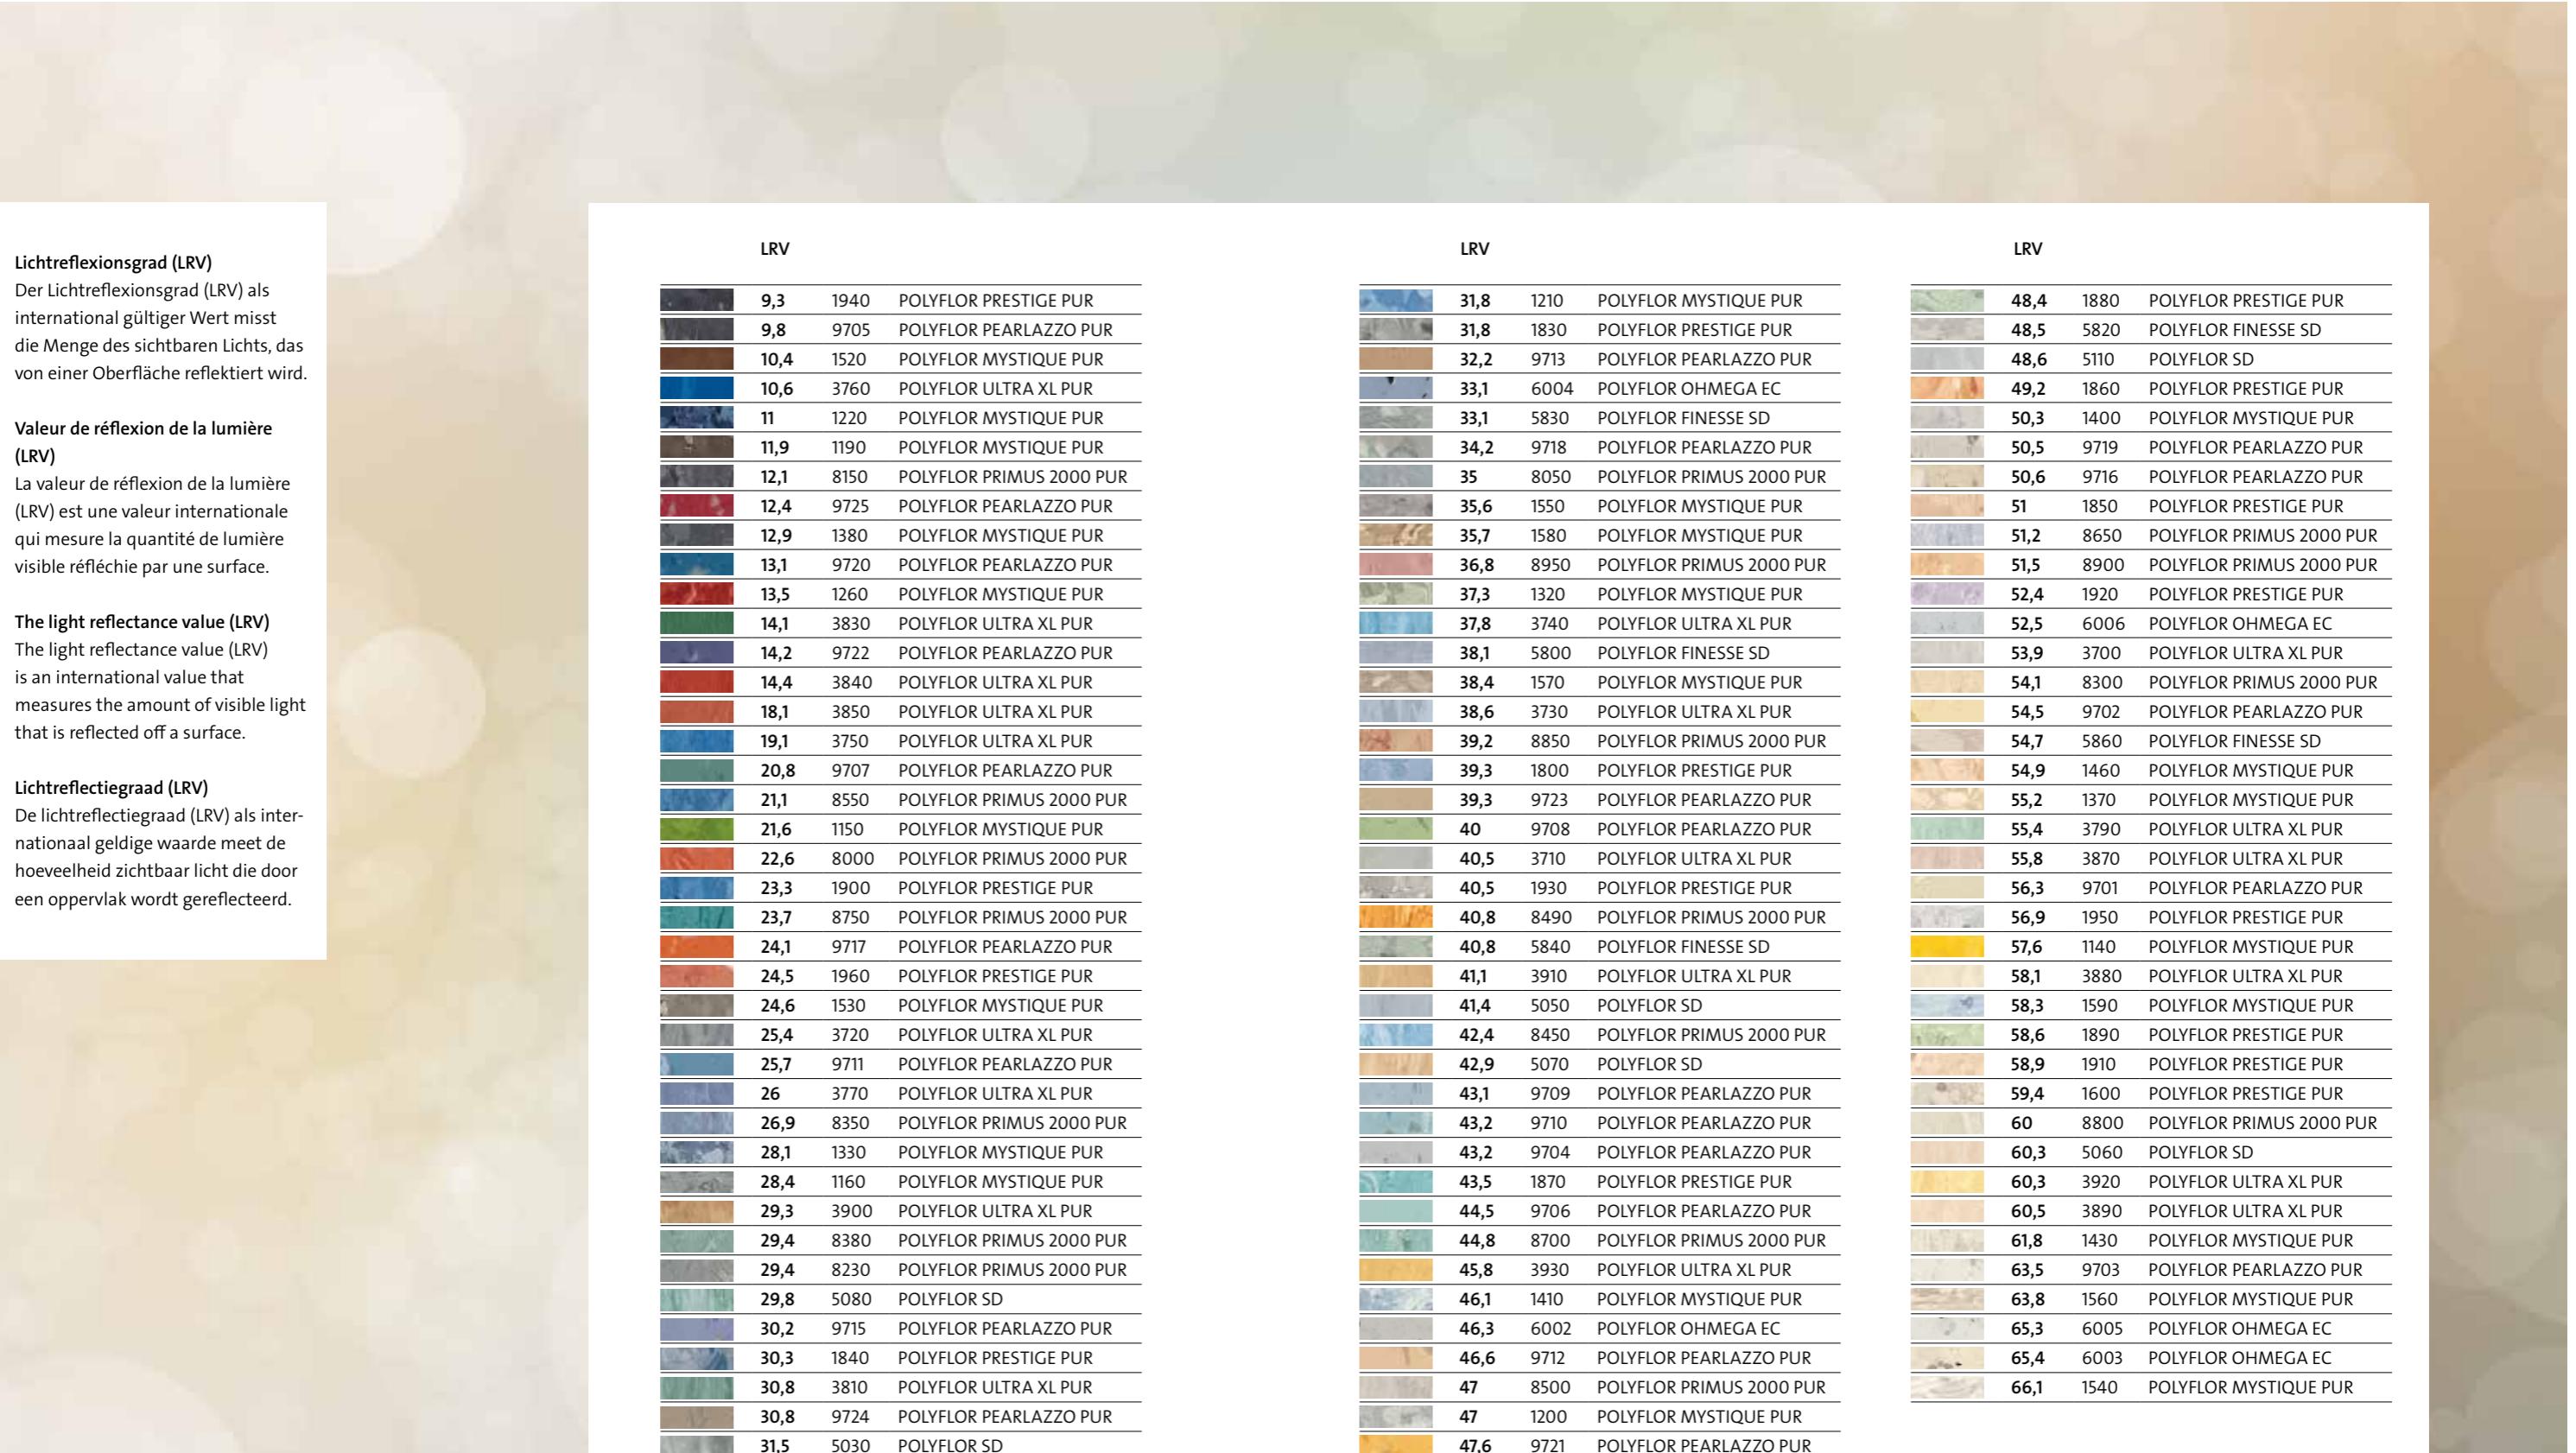

LRV	LRV	LRV
9,3 1940 POLYFLOR PRESTIGE PUR	31,8 1210 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	48,4 1880 POLYFLOR PRESTIGE PUR
9,8 9705 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	31,8 1830 POLYFLOR PRESTIGE PUR	48,5 5820 POLYFLOR FINESSE SD
10,4 1520 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	32,2 9713 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	48,6 5110 POLYFLOR SD
10,6 3760 POLYFLOR ULTRA XL PUR	33,1 6004 POLYFLOR OHMEGA EC	49,2 1860 POLYFLOR PRESTIGE PUR
11 1220 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	33,1 5830 POLYFLOR FINESSE SD	50,3 1400 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
11,9 1190 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	34,2 9718 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	50,5 9719 POLYFLOR PEARLAZZO PUR
12,1 8150 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	35 8050 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	50,6 9716 POLYFLOR PEARLAZZO PUR
12,4 9725 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	35,6 1550 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	51 1850 POLYFLOR PRESTIGE PUR
12,9 1380 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	35,7 1580 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	51,2 8650 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR
13,1 9720 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	36,8 8950 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	51,5 8900 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR
13,5 1260 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	37,3 1320 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	52,4 1920 POLYFLOR PRESTIGE PUR
14,1 3830 POLYFLOR ULTRA XL PUR	37,8 3740 POLYFLOR ULTRA XL PUR	52,5 6006 POLYFLOR OHMEGA EC
14,2 9722 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	38,1 5800 POLYFLOR FINESSE SD	53,9 3700 POLYFLOR ULTRA XL PUR
14,4 3840 POLYFLOR ULTRA XL PUR	38,4 1570 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	54,1 8300 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR
18,1 3850 POLYFLOR ULTRA XL PUR	38,6 3730 POLYFLOR ULTRA XL PUR	54,5 9702 POLYFLOR PEARLAZZO PUR
19,1 3750 POLYFLOR ULTRA XL PUR	39,2 8850 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	54,7 5860 POLYFLOR FINESSE SD
20,8 9707 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	39,3 1800 POLYFLOR PRESTIGE PUR	54,9 1460 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
21,1 8550 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	39,3 9723 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	55,2 1370 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
21,6 1150 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	40 9708 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	55,4 3790 POLYFLOR ULTRA XL PUR
22,6 8000 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	40,5 3710 POLYFLOR ULTRA XL PUR	55,8 3870 POLYFLOR ULTRA XL PUR
23,3 1900 POLYFLOR PRESTIGE PUR	40,5 1930 POLYFLOR PRESTIGE PUR	56,3 9701 POLYFLOR PEARLAZZO PUR
23,7 8750 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	40,8 8490 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	56,9 1950 POLYFLOR PRESTIGE PUR
24,1 9717 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	40,8 5840 POLYFLOR FINESSE SD	57,6 1140 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
24,5 1960 POLYFLOR PRESTIGE PUR	41,1 3910 POLYFLOR ULTRA XL PUR	58,1 3880 POLYFLOR ULTRA XL PUR
24,6 1530 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	41,4 5050 POLYFLOR SD	58,3 1590 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
25,4 3720 POLYFLOR ULTRA XL PUR	42,4 8450 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	58,6 1890 POLYFLOR PRESTIGE PUR
25,7 9711 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	42,9 5070 POLYFLOR SD	58,9 1910 POLYFLOR PRESTIGE PUR
26 3770 POLYFLOR ULTRA XL PUR	43,1 9709 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	59,4 1600 POLYFLOR PRESTIGE PUR
26,9 8350 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	43,2 9710 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	60 8800 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR
28,1 1330 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	43,2 9704 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	60,3 5060 POLYFLOR SD
28,4 1160 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	43,5 1870 POLYFLOR PRESTIGE PUR	60,3 3920 POLYFLOR ULTRA XL PUR
29,3 3900 POLYFLOR ULTRA XL PUR	44,5 9706 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	60,5 3890 POLYFLOR ULTRA XL PUR
29,4 8380 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	44,8 8700 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	61,8 1430 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
29,4 8230 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	45,8 3930 POLYFLOR ULTRA XL PUR	63,5 9703 POLYFLOR PEARLAZZO PUR
29,8 5080 POLYFLOR SD	46,1 1410 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	63,8 1560 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
30,2 9715 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	46,3 6002 POLYFLOR OHMEGA EC	65,3 6005 POLYFLOR OHMEGA EC
30,3 1840 POLYFLOR PRESTIGE PUR	46,6 9712 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	65,4 6003 POLYFLOR OHMEGA EC
30,8 3810 POLYFLOR ULTRA XL PUR	47 8500 POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	66,1 1540 POLYFLOR MYSTIQUE PUR
30,8 9724 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	47 1200 POLYFLOR MYSTIQUE PUR	
31,5 5030 POLYFLOR SD	47,6 9721 POLYFLOR PEARLAZZO PUR	



Bodenbeläge mit einem „grünen Gewissen“
Alle James Halstead Unternehmen übernehmen Verantwortung, damit auch zukünftige Generationen gut leben können. Das zeigt sich in der sparsamen Verwendung wertvoller Ressourcen in der Produktion. Zudem geht es um wohngesunde Inhaltsstoffe für eine optimale Raumluftqualität. Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ist die möglichst lange Nutzungsdauer wichtig. Das alles garantieren POLYFLOR Bodenbeläge. Sie sind mit strengen Umwelt- und Nachhaltigkeitssiegeln zertifiziert.

Floorings with a 'green' conscience
All James Halstead companies operate in a responsible manner with the aim of securing a good outlook for future generations. This includes using precious resources sparingly during manufacturing, as well as the use of healthy materials to ensure optimum indoor air. In terms of sustainability, we focus on manufacturing our products to be as durable as possible. This is the POLYFLOR flooring promise. Our floorings are certified with environmental and sustainability labels, and comply with the strictest standards.

Revêtements de sol avec une « conscience verte »
Toutes les entreprises du groupe James Halstead s'engagent à préserver la qualité de vie des générations futures. Cela commence par une utilisation économe des ressources dans le cadre de leur production. Par ailleurs, les matériaux sains sont privilégiés pour une qualité optimale de l'air ambiant. Concernant le développement durable, l'accent est mis sur une durée de vie la plus longue possible. Tous ces points sont garantis par les revêtements de sol POLYFLOR. Ces derniers bénéficient des labels les plus stricts en matière d'environnement et de développement durable.

“Groene” vloerbedekkingen
Alle ondernemingen uit de James Halstead-groep nemen hun verantwoordelijkheid, zodat ook toekomstige generaties goed kunnen leven. Dat begint met een zuinige omgang met waardevolle hulpbronnen in de productie. Daarnaast gaat het om het gebruik van gezonde materialen voor een optimale kwaliteit van de binnenlucht. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is een zo lang mogelijke levensduur belangrijk. POLYFLOR vloerbedekkingen waarborgen al deze aspecten. Ze zijn gecertificeerd met strenge milieu- en duurzaamheidskeurmerken.



 ENVIRONMENTALLY PREFERABLE FLOORING
100 % RECYCLABLE
25 % RECYCLED MATERIAL




 PVCplus
Partner für Kommunikation

 AGPU
ARBEITSGEMEINSCHAFT PVC UND UMWELT e.V.

 DGNB
Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council

 eurofins

 FEB



Schweißschnüre
Cordons de soudure
Welding rods
Lasdraden



Hohlkehlprofil
Profil arrondis
Cove former
Opzetplint



Fußleiste
Plinthe
Sit-on coved skirting
Plint

Winkel Fußleiste
Plinthe à gorge
Set-in coved skirting
Hoekplint



Abschlussprofil
Profil de finition
Capping strip
Afdekplint



POLYFLOR EJECTA

Alles für eine einfache und saubere Verlegung
Das POLYFLOR EJECTA Programm bietet von Schweißschnüren über Winkel Fußleisten und Abschlussprofilen bis hin zu Hohlkehlprofilen durchdachtes und funktionales Zubehör. Damit lässt sich jeder Boden in jedem Objekt perfekt verlegen.

Tout pour une pose facile et propre
La gamme POLYFLOR EJECTA propose des accessoires bien pensés et fonctionnels : des cordons de soudure aux plinthes d'angle et aux profils de finition en passant par les profils arrondis. Ainsi, chaque revêtement peut être parfaitement posé, quel que soit l'espace à habiller.

Everything you need for simple, clean installation
The POLYFLOR EJECTA programme is a range of smart, functional accessories, including cove skirtings, capping strips and cove formers that make any floor fit to any property.





Alles voor eenvoudig en schoon leggen
Het POLYFLOR EJECTA-programma biedt van lasdraden en hoekplinten tot afsluitprofielen en holle profielen alles aan doordachte en functionele accessoires. Hiermee kan iedere vloer in ieder project perfect worden gelegd.

Was sonst noch nützlich ist
Ein besonderer Vorteil der POLYFLOR HOMOGEN Böden ist ihr einfaches Handling. Alles Wissenswerte zu Verlegung, zu Reinigung und Pflege finden Sie unter www.objectflor.de: einschließlich der POLYFLOR Reinigungs- und Pflegeanleitungen, der Verlegeanleitungen und Klebstoffempfehlungen. Sie können die Informationen auch telefonisch anfordern.

Encore plus pratique
Un avantage particulier des revêtements POLYFLOR HOMOGEN est leur manipulation facile. Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur la pose, le nettoyage et l'entretien sur le site www.objectflor.de : conseils de nettoyage et d'entretien de POLYFLOR, instructions de pose et colles recommandées. Vous pouvez aussi obtenir ces informations par téléphone.

Want to know more?
POLYFLOR HOMOGEN floorings are renowned for their ease of use. You can find all necessary information about installation, cleaning and maintenance online at www.objectflor.de, including instructions for cleaning and maintaining POLYFLOR floorings, installation instructions and recommended adhesives. Alternatively, give us a call and we will be pleased to send you the necessary information.

Wat verder nog handig is
Een echt voordeel van de POLYFLOR HOMOGEN-vloeren is hun eenvoudige installatie en gebruik. Alle wetenswaardigheden over leggen, reiniging en onderhoud zoals de POLYFLOR-handleidingen voor reiniging en onderhoud, leginstructies en lijmadviezen vindt u op www.objectflor.de. U kunt de informatie ook telefonisch aanvragen.

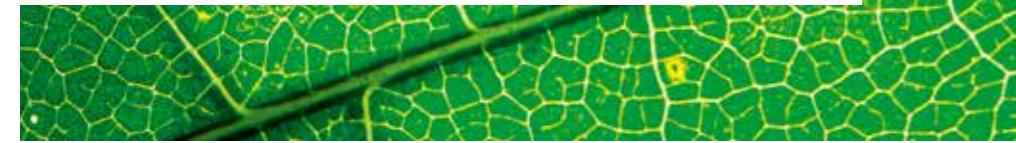

Eigenschaften Caractéristiques Characteristics Eigenschaften	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Einheit	POLYFLOR PEARLAZZO PUR	POLYFLOR PRIMUS 2000 PUR	POLYFLOR PRESTIGE PUR	POLYFLOR MYSTIQUE PUR	POLYFLOR ULTRA XL PUR	POLYFLOR SD	POLYFLOR FINESSE SD	POLYFLOR OHMEGA EC	
Belagsart Type de revêtement Type of floorcovering Soort vloerbekleding	EN ISO 10581		Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogène, PVC homogen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogène, PVC homogen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogène, PVC homogen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogène, PVC homogen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogène, PVC homogen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogène, PVC homogen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogène, PVC homogen, PVC	Homogenbelag, PVC revêtement de sol homogène, PVC homogène, PVC homogen, PVC	
Oberflächenvergütung • Traitement de surface Surface treatment • Verzegeling		PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	–	–	PUR	
Musterung Décor Description Decor		richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsorientiert, marmoriert directionnel, marbré directional, marbled richtingsgeoriendeerd, gemarmoreerd	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, marbré directional, marbled richtingsgeoriendeerd, gemarmoreerd	richtungsfrei, marmoriert directionnel, marbré directional, marbled richtingsgeoriendeerd, gemarmoreerd	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	richtungsfrei, chipgemustert non directionnel, avec chips non-directional, with chips richtingsvrij, chipdessin	
Besondere Eigenschaften Caractéristiques spéciales Special characteristics Bijzondere eigenschappen		–	–	–	–	–	ableitfähig dissipateur DIF static dissipative geleidend	ableitfähig dissipateur DIF static dissipative geleidend	elektrisch leitfähig conducteur ECF electrostatically conductive ECF extrem geleidend		
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2950	✓ 3550	✓ 2950	✓ 3250	✓ 3200 / 2360 (1,5 mm)	✓ 3400	3030	3060	
Klassifizierung • Exigences de classement Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43	23, 34, 43 / 23, 32, 41 (1,5 mm)	34, 43	34, 43	34, 43	
Exigences de classement NF UPEC		728/317-004 U4 P3 E2/3 C2 	728/317-002.1 U4 P3 E2/3 C2 	728/317-004.2 U4 P3 E2/3 C2 	728/317-005 U4 P3 E2/3 C2 	728/317-003.1 U4 P3 E2/3 C2 (2 mm) 	–	–	–	–	
Gesamtdicke • Épaisseur • Totale dike	EN ISO 24346	mm	2,0	✓ 2,0	✓ 2,0	✓ 2,0	✓ 2,0 / 1,5	✓ 2,0	2,0	2,0	
Lieferform Bahnen • Conditionnement rouleaux Roll size • Leveringsvorm rollen	EN ISO 24341	mm	2 m x 20 m / 40 m ²	✓ 2 m x 20 m / 40 m ²	✓ 2 m x 20 m / 40 m ²	✓ 2 m x 20 m / 40 m ²	✓ 2 m x 20 m / 40 m ² (2 mm) ✓ 2 m x 27,5 m / 55 m ² (1,5 mm)	✓ 2 m x 20 m / 40 m ²	2 m x 20 m / 40 m ²	2 m x 20 m / 40 m ²	
Lieferform Fliesen • Conditionnement dalles Tile size • Leveringsvorm tegels	EN ISO 24342		–	608 x 608 mm / 5,17 m ²	✓ 608 x 608 mm / 5,17 m ²	✓ 608 x 608 mm / 5,17 m ²	✓ 608 x 608 mm / 5,17 m ² (2 mm)	✓ 608 x 608 mm / 5,17 m ²	608 x 608 mm / 5,17 m ²	–	
Resteindruck • Poinçonnemment résiduel Residual indentation • Restindruck	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	✓ ≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheit bij kunstlicht	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6	✓ ≥ 6	✓ ≥ 6	✓ ≥ 6	✓ ≥ 6	✓ ≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Brandverhalten • Classement feu Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	
Rutschhemmung • Résistance au glissement Slip resistance • Stroeefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	R9 DS	
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3	dB	2	2	2	2	2	2	2	2	
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen Charge electrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	
Ableitwiderstand • Comportement électrostatique Electrical resistance to earth • Elektrostatische geleiding	EN 1081	Ohm • ohm	–	–	–	–	–	< 1 × 10 ⁹	< 1 × 10 ⁹	10 ⁴ - 1 × 10 ⁶	
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigkeit tegen chemicalien	EN ISO 26987	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Verschleißgruppe • Résistance à l'usure Abrasion group • Slijtweerstand	EN ISO 10581	Typ I • type I	✓ Typ II • type II	✓ Typ I • type I	✓ Typ I • type I	✓ Typ II • type II	✓ Typ II • type II	Typ I • type I	Typ I • type I	Typ I • type I	
Stuhrlrolleneignung Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529	ja, Typ W, EN 12529 oui, type W, EN 12529 yes, type W, EN 12529 ja, type W, EN 12529
Fußbodenheizung Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability Vloerverwarming	EN 1264-2	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C approprié, max. 27 °C suitable, max. 27 °C geschikt, max. 27 °C	
Emissionstest nach AGB-Schema Méthode AGBB de la COV AgBB VOC test AgBB VOC test		sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	sehr emissionsarm très faibles émissions below quantifiable levels zeer emissiearm	
CE	EN 14041										
Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.		La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.	Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.	Bestendigkeit afhankelijk van concentratie en inwer- tijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.	Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.de .	Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de .	Subject to change due to further technical development. You will find the latest technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.de	Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u onder www.objectflor.de			
Conforme aux normes NF UPEC		*	*	*	*	*	*	*	*	*	



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z o.o.
Tel. +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tel. +27 (0) 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

EXONA
Design Flooring

POLYFLOR
Vinyl Flooring

ARTIGO
Rubber Flooring

Central Europe
objectflor

Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de

Showroom Benelux
Van Nelleweg 1
Expeditegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr

